



AkyPak® Cube vous aide à maximiser l'utilisation du volume cubique pour vos expéditions de palettes

Stop à la mauvaise utilisation du volume

Les entreprises paient la même somme d'argent pour amener le camion à destination, qu'il soit rempli à 60 % ou à pleine capacité.

Pourquoi payer pour expédier du vent ?

Jusqu'à présent, la seule façon de résoudre comment la marchandise s'insérerait dans un camion était d'investir dans de coûteux logiciels d'optimisation de chargement.

Voici **AkyPak® Cube**, un système abordable, facile à utiliser et innovant permettant d'empiler des charges palettisées, en créant un deuxième niveau parfaitement stable à l'intérieur du camion, qui vous permet d'utiliser chaque mètre cube d'espace.

L'optimisation de la charge permet d'effacer les coûts excédentaires


Les chargements moins optimaux laissent de l'espace vide dans le camion, un luxe que les expéditeurs ne peuvent pas se permettre car les prix du carburant et de la main-d'œuvre ne cessent d'augmenter les coûts de livraison.

Avec **AkyPak® Cube**, les économies se font sentir très rapidement - une meilleure utilisation du volume permet de réduire le nombre de chargements sortants nécessaires à la livraison ainsi que le nombre de palettes à décharger à chaque arrêt, ce qui réduit les coûts de livraison.


Logistique verte

En réduisant le nombre de camions utilisés, **AkyPak® Cube** diminue non seulement les coûts opérationnels du transport, mais soutient également vos efforts en matière de logistique verte en réduisant la quantité d'émissions de CO₂ produites par les livraisons.


Comment ça marche ?



1. Conservez votre europalette




2. Faites glisser les ceintures en C autour de la palette



3. Placez le couvercle sur le dessus.



4. Chargez votre palette dans le camion et empilez la palette suivante.



5. Vos palettes sont maintenant empilées en toute sécurité et votre cargaison est maintenant totalement optimisée !



Regardez la vidéo de démonstration en scannant le QR code !



Facile à utiliser
(assemblage avec 1
personne)



Réduire les
coûts
(Moins de camions qui
roulent, économie de
carburant)



Réduction des
émissions de
CO₂
(Moins de camions sur
les routes)



Compatible
avec les chariots
élévateurs




Empilage
optimisé



Compatible avec les
palettes standards
(1200x800 & 1200x1000)



Réutilisable et
Recyclable

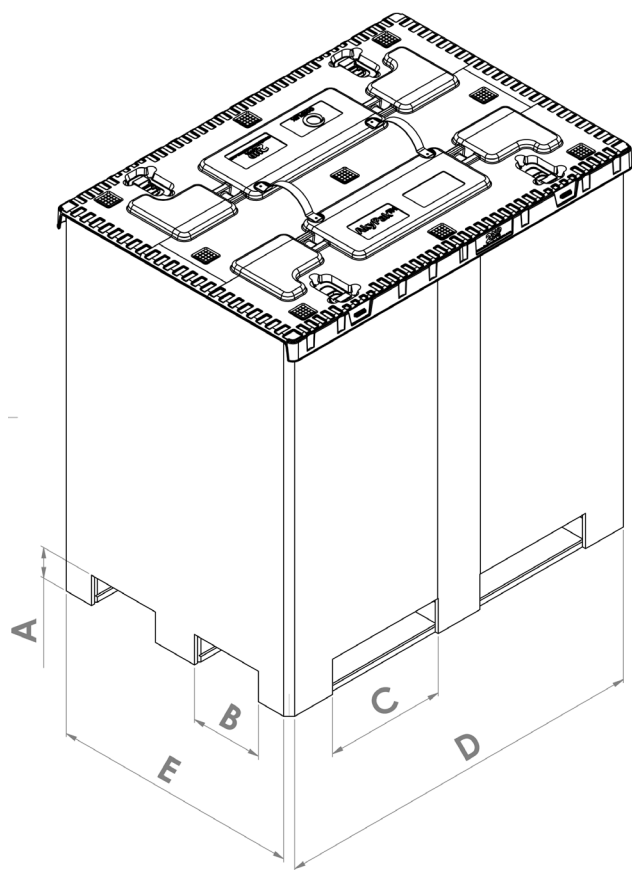

Dimensions (mm)	12x08	12x10
A	110	110
B	237	370
C	392	400
D	1224	1224
E	824	1024

AkyPak® Cube spécifications techniques et de chargement

Spécifications techniques	12x08	12x10
Longueur du couvercle	1234 mm	1234 mm
Largeur du couvercle	860 mm	1060 mm
Poids du couvercle	8 kg	10 kg
Poids de la ceinture (2 moitiés)	2x9 kg	2x9 kg
Hauteur externe totale	1203.5 mm	1203.5 mm
Hauteur interne totale	= Hauteur externe (mm) - 7 mm - Hauteur palette (mm)	

Spécifications de charge	12x08	12x10
Charge maximale	500 kg	500 kg
Nombre total de palettes dans un camion 1+1	30	24

Spécification de retour	12x08	12x10
Couvercle	1 palette 30 unités	1 palette 24 unités
Ceintures	3 palettes 10 unités	2 palettes 12 unités

Contact:
info.marketing@corplex.com



www.corplex.com



Cette documentation a été réalisée par Corplex France Holdco à des fins d'information uniquement, et ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre de vente. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications ou les caractéristiques des produits, qui peuvent différer des produits décrits ou montrés dans ce document, sans préavis ni responsabilité. CORPLEX FRANCE HOLDCO SAS au capital de 26.680.010 euros - Siège social : 3 Bd de Sébastopol, F - 75001 PARIS | ref:PAK337 - FR-0224